SEMI-ELECTRIC STACKER SPN

半电动堆高车



性能特点

- 美观的外形，流线型的轮廓使其显得异常出众
- 高质量的钢材确保车辆具有出色的稳定性和强度
- 机械刹车机构使车辆在任何情况下都能够实现安全停车
- 大功率泵站电机缩短了起升时间，提高了工作效率，重载下降时会自动减速从而平稳放置托盘。
- 转向轮防护和安全罩让您的操作更加放心
- 强度更高的结构设计

Performance characteristics

- Beautiful outline, streamline contour make it extraordinary and outstanding.
- High quality steel ensures that pallet truck has stable and remarkable strength.
- Mechanical brake mechanism can safely stop pallet truck under any circumstances.
- High-power motor will shortened hoisting time ,and improve the working efficiency , when overload the stacker will automatically slow and steady placed the pallet.
- Steering wheel protection and safety hood make your operation to be more trustworthy.
- Higher strength structural design

单门架系列 Single frame series

项目 Item	单位 Unit	型号 Model		
		SPN1016	SPN1516	SPN2016
额定载荷 Rated Capacity	kg	1000	1500	2000
载荷中心 Load Center	mm	400	400	400
货叉最大高度 Max.Fork Height	mm	1600	1600	1600
机器最大高度 Max.Machine Height	mm	2030	2030	2030
货叉尺寸 Fork Size	mm	1150*160		
货叉外宽 Fork Width	mm	可调节货叉adjusting width（365-670）/ 固定货叉fixed width（550）		
支腿外宽 Outer Width of Front Leg	mm	620/490		
电机 Battery	v/Kw	12/1.5-1.6		
免维护电池 Aneroid Battery	v/Ah	12/120		
充电器 Charger	v/A	12/15		
整机长度 Overall Length	mm	1875		
整机宽度 Overall Width	mm	810	810	810
整机高度 Overall Height	mm	2030	2030	2030
整机重量 Overall Net Weight	kg	370	385	410





双门架系列 Double-frame series


项目 Item	单位 Unit	型号 Model				
		SPN1020/1520	SPN1025/1525	SPN1030/1530	SPN1035/1535	SPN2020
额定载荷 Rated Capacity	kg	1000/1500	1000/1500	1000/1500	1000/1500	2000
载荷中心 Load Center	mm	400	400	400	400	400
货叉最大高度 Max.Fork Height	mm	2000	2500	3000	3500	2000
机器最大高度 Max.Machine Height	mm	2560	3060	3560	4060	2560
货叉尺寸 Fork Size	mm	1150*160				
货叉外宽 Fork Width	mm	可调节货叉adjusting width（365-670）/ 固定货叉fixed width（550）				
支腿外宽 Outer Width of Front Leg	mm	620/490				
电机 Battery	v/Kw	12/1.5-1.6				
免维护电池 Aneroid Battery	v/Ah	12/120				
充电器 Charger	v/A	12/15				
整机长度 Overall Length	mm	1875	1875	1875	1875	1875
整机宽度 Overall Width	mm	810	810	810	810	810
整机高度 Overall Height	mm	1570	1820	2070	2310	1570
整机重量 Overall Net Weight	kg	445	470	490	520	490

MANUAL STACKER SYC-A

手动堆高车



- It applies C type steel structure design，Lifting more stable and safe.
- All Manual stacker have been equipped with wheel frame protection device.
- The handle have been surround with rubber.With lengthening design, Using more comfortable.
- Single Frame have two ways to unload by manual and pedal, using more flexible.
- Fork with adjustable nut ,it can easy to adjust the fork height .
- Wheel frame equipped with grease fitting design,It will help do routine maintenance for bearing.
- There are too many kinds of Fork types,Fixed Fork,Adjusting fork, also with the adjusting wide leg or Fixed wide leg.

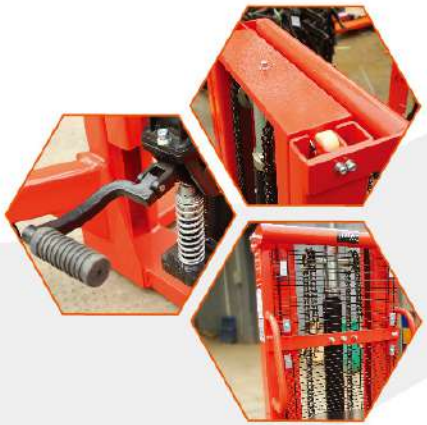

性能特点

- 堆高车油缸核心部件与DF油缸阀芯组件一致，实现通配功能
- 门架采用C型钢，起升更加稳定安全
- 全系配备轮架保护装置
- 加长型的包胶手把设计，使用更加舒适
- 单门架系列采用手动与脚踏方式结合式卸压，操作更加灵敏
- 货叉尾部采用可调式螺母，轻松便捷的调整货叉高度
- 轮架处配备黄油嘴，为轴承做日常维护保养
- 配备多种款式货叉类型：固定货叉，可调货叉，外挂货叉及锻打货叉等。也可实现支腿的可调加宽及固定加宽等特殊定制。

单门架系列 Single frame series

项目 Item	单位 Unit	型号 Model			
		SYC0516-A	SYC1016-A	SYC1516-A	SYC2016-A
动力方式 Power supply		手动 Manual	手动 Manual	手动 Manual	手动 Manual
卸荷方式 Unload type		Hand	Hand	Hand	Hand
额定载荷 Cpacity	kg	500	1000	1500	2000
最大起升高度 Max. lifting height	mm	1600	1600	1600	1600
最低高度 Lowered fork height	mm	85	85	85	85
货叉长度 Fork length	mm	1000	1150	1150	1150
货叉宽度 Fork width	mm	330-740	330-740/550	330-740/550	330-740/550
前轮尺寸 Front wheel	mm	Φ80*58	Φ80*58	Φ80*58	Φ80*58
载重轮尺寸 Loaded wheel	mm	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50
整车尺寸 Overall dimension	mm	1600*760*2030	1600*760*2030	1600*760*2030	1600*760*2030
支腿宽度 Leg weight	mm	690	690	690	690
净重 Net weight	kg	150	224	240	270

双门架系列 Double-frame series

项目 Item	单位 Unit	型号 Model		
		SYC1020/1520/2020-A	SYC1025/1525-A	SYC1030/1530-A
动力方式 Power supply		手动 Manual	手动 Manual	手动 Manual
卸荷方式 Unload type		Hand	Hand	Hand
额定载荷 Cpacity	kg	1000/1500/2000	1000/1500	1000/1500
最大起升高度 Max. lifting height	mm	2000	2500	3000
货叉最低高度 Lowered fork height	mm	85	85	85
货叉长度 Fork length	mm	1150	1150	1150
货叉宽度 Fork width	mm	330-740	330-740	330-740
前轮尺寸 Front wheel	mm	Φ80*58	Φ80*58	Φ80*58
载重轮尺寸 Loaded wheel	mm	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50
整车尺寸 Overall dimension	mm	1600*760*1580	1600*760*1840	1600*760*2080
支腿宽度 Leg weight	mm	690	690	690
净重 Net weight	kg	290	310	330


MANUAL STACKER SYC-G

手动堆高车







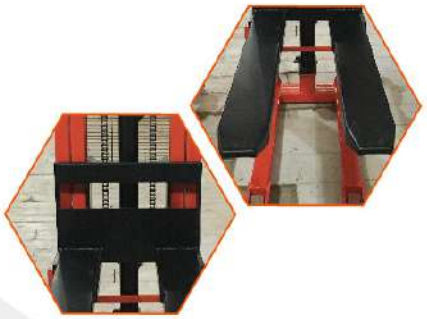

- It applies C type steel structure design , Lifting more stable and safe.
- All Manual stacker have been equipped with wheel frame protection device.
- The handle have been surround with rubber.With lengthening design, Using more comfortable.
- Single Frame have two ways to unload by manual and pedal, using more flexible.
- Fork with adjustable nut ,it can easy to adjust the fork height .
- Wheel frame equipped with grease fitting design,It will help do routine maintenance for bearing.
- There are too many kinds of Fork types,Fixed Fork,Adjusting fork, also with the adjusting wide leg or Fixed wide leg.

性能特点

- 堆高车油缸核心部件与DF油缸阀芯组件一致，实现通配功能
- 门架采用C型钢，起升更加稳定安全
- 全系配备轮架保护装置
- 加长型的包胶手把设计，使用更加舒适
- 单门架系列采用手动与脚踏方式结合式卸压，操作更加灵敏
- 货叉尾部采用可调式螺母，轻松便捷的调整货叉高度
- 轮架处配备黄油嘴，为轴承做日常维护保养
- 配备多种款式货叉类型：固定货叉，可调货叉，外挂货叉及锻打货叉等。也可实现支腿的可调加宽及固定加宽等特殊定制。

单门架系列 Single frame series

项目 Item	单位 Unit	型号 Model			
		SYC0512-G	SYC1016-G	SYC1516-G	SYC2016-G
动力方式 Power supply		手动 Manual	手动 Manual	手动 Manual	手动 Manual
卸荷方式 Unload type		Hand	Hand	Hand	Hand
额定载荷 Cpacity	kg	500	1000	1500	2000
最大起升高度 Max. lifting height	mm	1200	1600	1600	1600
最低高度 Lowered fork height	mm	85	85	85	85
货叉长度 Fork length	mm	800	1150	1150	1150
货叉宽度 Fork width	mm	550	550	550	550
前轮尺寸 Front wheel	mm	Φ80*58	Φ80*58	Φ80*58	Φ80*58
载重轮尺寸 Loaded wheel	mm	Φ150*35	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50
整车尺寸 Overall dimension	mm	1300*760*1540	1600*760*2030	1600*700*2030	1600*700*2030
支腿宽度 Leg weight	mm	490	490	490	490
净重 Net weight	kg	100	224	240	270

双门架系列 Double-frame series

项目 Item	单位 Unit	型号 Model		
		SYC1020/1520/2020-G	SYC1025/1525-G	SYC1030/1530-G
动力方式 Power supply		手动 Manual	手动 Manual	手动 Manual
卸荷方式 Unload type		Hand	Hand	Hand
额定载荷 Cpacity	kg	1000/1500/2000	1000/1500	1000/1500
最大起升高度 Max. lifting height	mm	2000	2500	3000
货叉最低高度 Lowered fork height	mm	85	85	85
货叉长度 Fork length	mm	1150	1150	1150
货叉宽度 Fork width	mm	550	550	550
前轮尺寸 Front wheel	mm	Φ80*58	Φ80*58	Φ80*58
载重轮尺寸 Loaded wheel	mm	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50
整车尺寸 Overall dimension	mm	1600*700*1580	1600*700*1840	1600*700*2080
支腿宽度 Leg weight	mm	490	490	490
净重 Net weight	kg	290	310	330

MANUAL STACKER SYC-W

手动堆高车





- It applies C type steel structure design , Lifting more stable and safe.
- All Manual stacker have been equipped with wheel frame protection device.
- The handle have been surround with rubber.With lengthening design, Using more comfortable.
- Single Frame have two ways to unload by manual and pedal, using more flexible.
- Fork with adjustable nut ,it can easy to adjust the fork height .
- Wheel frame equipped with grease fitting design,It will help do routine maintenance for bearing.
- There are too many kinds of Fork types,Fixed Fork,Adjusting fork, also with the adjusting wide leg or Fixed wide leg.

性能特点

- 堆高车油缸核心部件与DF油缸阀芯组件一致，实现通配功能
- 门架采用C型钢，起升更加稳定安全
- 全系配备轮架保护装置
- 加长型的包胶手把设计，使用更加舒适
- 单门架系列采用手动与脚踏方式结合式卸压，操作更加灵敏
- 货叉尾部采用可调式螺母，轻松便捷的调整货叉高度
- 轮架处配备黄油嘴，为轴承做日常维护保养
- 配备多种款式货叉类型：固定货叉，可调货叉，外挂货叉及锻打货叉等。也可实现支腿的可调加宽及固定加宽等特殊定制。

单门架系列 Single frame series

项目 Item	单位 Unit	型号 Model			
		SYC0512-W	SYC1016-W	SYC1516-W	SYC2016-W
动力方式 Power supply		手动 Manual	手动 Manual	手动 Manual	手动 Manual
卸荷方式 Unload type		Hand	Hand	Hand	Hand
额定载荷 Cpacity	kg	500	1000	1500	2000
最大起升高度 Max. lifting height	mm	1200	1600	1600	1600
最低高度 Lowered fork height	mm	85	85	85	85
货叉长度 Fork length	mm	800	1150	1150	1150
货叉宽度 Fork width	mm	310-750	330-830	330-830	330-830
前轮尺寸 Front wheel	mm	Φ80*58	Φ80*58	Φ80*58	Φ80*58
载重轮尺寸 Loaded wheel	mm	Φ150*35	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50
整车尺寸 Overall dimension	mm	1300*850*1540	1600*850*2030	1600*850*2030	1600*850*2030
支腿宽度 Leg weight	mm	490	490	490	490
净重 Net weight	kg	100	224	240	270

双门架系列 Double-frame series

项目 Item	单位 Unit	型号 Model		
		SYC1020/1520/2020-W	SYC1025/1525-W	SYC1030/1530-W
动力方式 Power supply		手动 Manual	手动 Manual	手动 Manual
卸荷方式 Unload type		Hand	Hand	Hand
额定载荷 Cpacity	kg	1000/1500/2000	1000/1500	1000/1500
最大起升高度 Max. lifting height	mm	2000	2500	3000
货叉最低高度 Lowered fork height	mm	85	85	85
货叉长度 Fork length	mm	1150	1150	1150
货叉宽度 Fork width	mm	330-830	330-830	330-830
前轮尺寸 Front wheel	mm	Φ80*58	Φ80*58	Φ80*58
载重轮尺寸 Loaded wheel	mm	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50
整车尺寸 Overall dimension	mm	1600*850*1580	1600*850*1840	1600*850*2080
支腿宽度 Leg weight	mm	490	490	490
净重 Net weight	kg	290	310	330

WIDE LEG MANUAL STACKER

宽腿式手动堆高车

SYC-II/SYC-III



SYC-II



性能特点

- 宽腿式搬运车，满足客户各种需要
- 特殊尺寸的搬运车可根据客户要求定制

Performance characteristics

- width leg manual stacker ,can match many requests
- Special size pallet truck can be custom-made according to the client' s requirements.



SYC-III



SYC-II

项目 Item	单位 Unit	型号 Model SYC-II
动力方式 Power supply		手动Manual
卸荷方式 Unload type		Hand
额定载荷 Cpacity	kg	1000/1500/2000
最大起升高度 Max. lifting height	mm	1600/2000/2500/3000
货叉最低高度 Lowered fork height	mm	85
货叉长度 Fork length	mm	1000/1500
货叉宽度 Fork width	mm	330-740/550
支腿外宽 Outer leg width	mm	1080-1360

SYC-III

项目 Item	单位 Unit	型号 Model SYC-III
动力方式 Power supply		手动Manual
卸荷方式 Unload type		Hand
额定载荷 Cpacity	kg	1000/1500/2000
最大起升高度 Max. lifting height	mm	1600/2000/2500/3000
货叉最低高度 Lowered fork height	mm	85
货叉长度 Fork length	mm	1000/1500
货叉宽度 Fork width	mm	330-740/550
支腿外宽 Outer leg width	mm	<1400mm

DRUM STACKER
油桶堆高车 CDL-II





性能特点

- 可快速提升及稳定倾倒油桶，便捷省力
- 门架采用优质型钢焊成，刚性好、强度高、可长久使用
- 车身结构灵巧轻便，转弯半径小，操作舒适，适合物流业及仓库、超市、码头等场所使用

Performance characteristics

- Can promote quickly and steady dumping the drum, convenient and save Labour
- The door frame is made of high quality steel, with good rigidity, high strength, can be used for a long time.
- Light body structure dexterous, small turning radius, comfortable operation, suitable for the logistics industry and warehouses, supermarkets, docks, etc.

项目 Item	单位 Unit	型号 Model CDL-II
额定载荷 Cpacity	kg	350
最大起升高度 Max. lifting height	mm	1600
油桶最大直径 Max. diameter	mm	600
前轮尺寸 Front wheel	mm	150*40
载重轮尺寸 Loading wheel	mm	180*50
整车长度 Overall length	mm	1190
整车宽度 Overall width	mm	890
整车高度 Overall height	mm	2020
净重 Net weight	kg	155
装箱量（20' 尺柜） Packing Qty(20 feet container)	set	14

HALF THE ELECTRIC DRUM STACKER
半电动油桶堆高车 DYC-YTC





性能特点

- 可快速提升及稳定倾倒油桶，便捷省力
- 门架采用优质型钢焊成，刚性好、强度高、可长久使用
- 车身结构灵巧轻便，转弯半径小，操作舒适，适合物流业及仓库、超市、码头等场所使用

Performance characteristics

- Can promote quickly and steady dumping the drum, convenient and save Labour
- The door frame is made of high quality steel, with good rigidity, high strength, can be used for a long time.
- Light body structure dexterous, small turning radius, comfortable operation, suitable for the logistics industry and warehouses, supermarkets, docks, etc.

项目 Item	单位 Unit	型号 Model DYC-YTC
额定载荷 Cpacity	kg	350
油桶最大直径Drum Max diameter	mm	600
最大起升高度 Max. lifting height	mm	1600
前轮尺寸Front wheel	mm	Φ80*70
载重轮尺寸Loaded wheel	mm	Φ180*50
电池容量Battery	Ah	120
充电器Battery	V/A	12/15
电机Motor	V/Kw	12/1.5-1.6
整车尺寸Overall dimension	mm	1350*890*2030
净重Net weight	kg	205

SPECIAL PALLET TRUCK
专用型搬运车

电子称搬运车
SCALE PALLET TRUCK





性能特点
- 秤重精度为1KG。
- 叉面带有四点传感器，秤重更加稳定。
- 底部为锰钢材料，稳定性强。
- Precision is 1KG.
- Fork surface have Four point sensor, Measuring more stable.
- Fork Bottom Use High strength steel materials, more stable.

项目 Item	单位 Unit	型号 Model 电子称搬运车/SCALE PALLET TRUCK	
额定载荷 Cpacity	kg	2000/2500	
货叉宽度 Fork width	mm	550/685	
货叉长度 Fork length	mm	1150/1220	
单个货叉规格(宽*厚) Single Fork Size(Width*Thickness)	mm	180*50	
最小精度 Min.Accuracy		0.05%	
最大起升高度 Max. lifting height	mm	195	
最低高度 Lowered fork height	mm	80	
前轮尺寸 Front wheel	mm	74*93单轮 Single	
载重轮尺寸 Loaded wheel	mm	180*50	
轮子材料 Material of wheel		尼龙/聚氨酯 Nylon/Polyurethane	
净重 Net weight	kg	130-150	
装箱量（20'尺柜） Packing Qty(20 feet container)	sets	120（货叉宽度550mm或更小） 120(Fork width 550mm or less)	96（货叉宽度685mm） 96(Fork width 685mm)

SPECIAL PALLET TRUCK
专用型搬运车

高起升剪刀式搬运车
HIGH LIFT SCISSOR TRUCK









性能特点
- 即可搬运又可作平台使用
- 缓慢下降控制系统能有效防止对车、货的损坏
- 配置安全阀能有效防止超载

Performance characteristics
- Carry and platform purposes
- Slow-down control system can effectively prevent from damagingtruck, goods.
- Safety valve can effectively avoid over-load.

项目 Item	单位 Unit	型号 Model 高起升剪刀式搬运车/HIGH LIFT SCISSOR TRUCK	
额定载荷 Cpacity	kg	1000/1500	
货叉宽度 Fork width	mm	540/680	
货叉长度 Fork length	mm	1150/1220	
最大起升高度 Max. lifting height	mm	800	
最低高度 Lowered fork height	mm	85	
前轮尺寸 Front wheel	mm	80*70	
载重轮尺寸 Loaded wheel	mm	180*50	
轮子材料 Material of wheel		尼龙/橡胶/聚氨酯 Nylon/Rubber/Polyurethane	
净重 Net weight	kg	110-125	
装箱量（20'尺柜） Packing Qty(20 feet container)	sets	120（货叉宽度540mm或更小） 120(Fork width 540mm or less)	96（货叉宽度685mm） 96(Fork width 685mm)

SPECIAL PALLET TRUCK
专用型搬运车

CPT-I手动/电动平台车
CPT-I HAND OR ELECTRIC LIFT TABLE



性能特点
- 简易、轻便的移动小平台
- 起升迅速，下降平稳

Performance characteristics
- It can easily and conveniently move small platform.
- Rapid lift, smooth down

项目 Item	单位 Unit	型号 Model 手动平台车/CPT-I	
额定载荷 Cpacity	kg	300	500
最大起升高度 Max. lifting height	mm	900	
最低高度 Lowered fork height	mm	270	380
工作台尺寸 The dimension of table	mm	820*500*50	
底部尺寸 The dimension of bottom	mm	880*490*270	
轮子材料 Material of wheel		聚氨酯/Polyurethane	
包装尺寸 Pack size	mm	900*520*270	900*520*380
净重 Net weight	kg	65	
装箱量（20'尺柜） Packing Qty(20 feet container)	sets	168	140

SPECIAL PALLET TRUCK
专用型搬运车

CPT-II手动/电动平台车
CPT-II HAND OR ELECTRIC LIFT TABLE



性能特点
- 简易、轻便的移动小平台
- 起升迅速，下降平稳

Performance characteristics
- It can easily and conveniently move small platform.
- Rapid lift, smooth down

项目 Item	单位 Unit	型号 Model 手动平台车/CPT-II
额定载荷 Cpacity	kg	350
最大起升高度 Max. lifting height	mm	1300
最低高度 Lowered fork height	mm	355
工作台尺寸 The dimension of table	mm	910*500*53
轮子材料 Material of wheel		聚氨酯/Polyurethane
净重 Net weight	kg	97
包装尺寸 Pack size	mm	1000*520*350
装箱量（20'尺柜） Packing Qty(20 feet container)	sets	120